


CX125: Nappe UD Carbone 125g/m²

Caracteristiques / Characteristics		Nominal	Tolerance
Poids Total / Mass Per Unit Area	G/M ²	125	± 5 Gsm
Armure / Weave		Nappe Ud Carbone	
Compatibilité/ Compatibility		Epoxy, Polyester	

Construction		Chaine / Warp	Trame / Weft
Nature De La Fibre / Fiber Description		T700sc 12k 50c	Polyester / Epoxy
Nombre De Fils / Thread Count	Par 10cm / Ends /10 Cm	15	5,2

Conditionnement / Packaging		Nominal	Tolerance
Largeur Standard / Standard Width	Mm	50-100-300	-0mm+1mm
Longueur Approx/ Approx Length	Ml	125	
Poids Rouleau / Roll Weight	Kg	0,78 – 1,5 – 4,68	± 5%

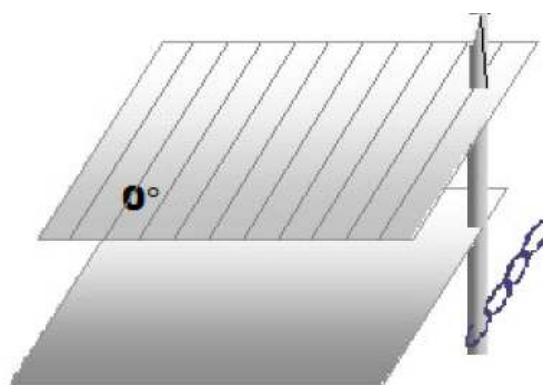

LEGAL NOTES: SICOMIN reserves the right to change the properties of its products. All technical data stated in this Product Data Sheet are based on laboratory tests. Actual measured data and tolerance may vary due to circumstances beyond our control. No warranties of any kind are made except that the materials supplied are of standard quality. All risk and liabilities arising from handling, storage and use of products, as well as compliance with applicable legal restrictions, rests with the user.

MENTIONS LÉGALES : SICOMIN se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette Fiche technique sont basées sur des tests de laboratoire. Les mesures et leurs tolérances effectives peuvent varier pour différentes raisons. SICOMIN se réserve le droit Aucune garantie de quelque nature que ce soit, sauf que les matériaux fournis sont de qualité standard. Tous les risques et responsabilités découlant de la manutention, le stockage et l'utilisation des produits, ainsi que le respect des restrictions légales applicables, incombe à l'utilisateur.