


C200/43200 UE 1250 S Sergé Carbone 200 g/m² 125cm 3K T300 Primetex

Caracteristiques / Characteristics		Nominal
Poids total / Mass per unit area	g/m ²	200
Armure / Weave		Sergé 2/2 / Twill 2/2
Compatibilité / Compatibility		Epoxy

Construction		Chaine / Warp	Trame / Weft
Nature de la Fibre / Fiber description		T300 3K 40B	T300 3K 40B
Nombre de fils / Thread count	par cm / ends /cm	5	5
Distribution du poids / Weight distribution	g/m ²	100	100
	%	50	50
Epaisseur / Thickness		0,20mm	

Conditionnement / Packaging		Nominal
Largeur standard / Standard width	mm	1250
Longueur approx / Approx length	m	105
Poids rouleau / Roll weight	kg	26

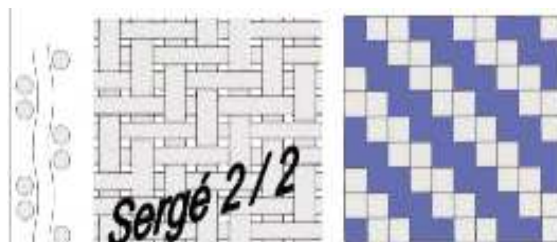

LEGAL NOTES: SICOMIN reserves the right to change the properties of its products. All technical data stated in this Product Data Sheet are based on laboratory tests. Actual measured data and tolerance may vary due to circumstances beyond our control. No warranties of any kind are made except that the materials supplied are of standard quality. All risk and liabilities arising from handling, storage and use of products, as well as compliance with applicable legal restrictions, rests with the user.

MENTIONS LÉGALES : SICOMIN se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette Fiche technique sont basées sur des tests de laboratoire. Les mesures et leurs tolérances effectives peuvent varier pour différentes raisons. SICOMIN ne donne aucune garantie de quelque nature que ce soit si ce n'est que les matériaux fournis sont de qualité standard. Tous les risques et responsabilités découlant de la manutention, le stockage et l'utilisation des produits, ainsi que le respect des restrictions légales applicables, incombe à l'utilisateur.